



Odcinek 3 - 4

14 paneli pełnych - rozstaw słupków w osiach 257 cm  
2 panele - rozstaw słupków w osiach 235,5 cm

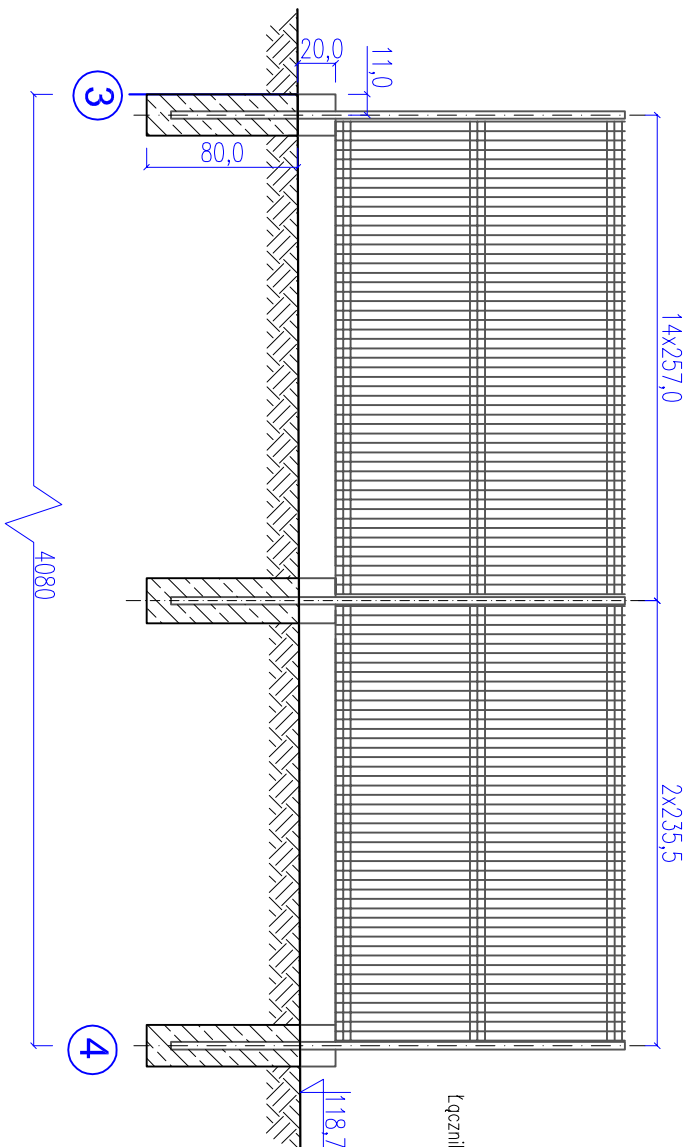

Odcinek 4 - 5

2 panele - rozstaw słupków w osiach 125 cm  
1 panel - rozstaw słupków w osiach 210 cm

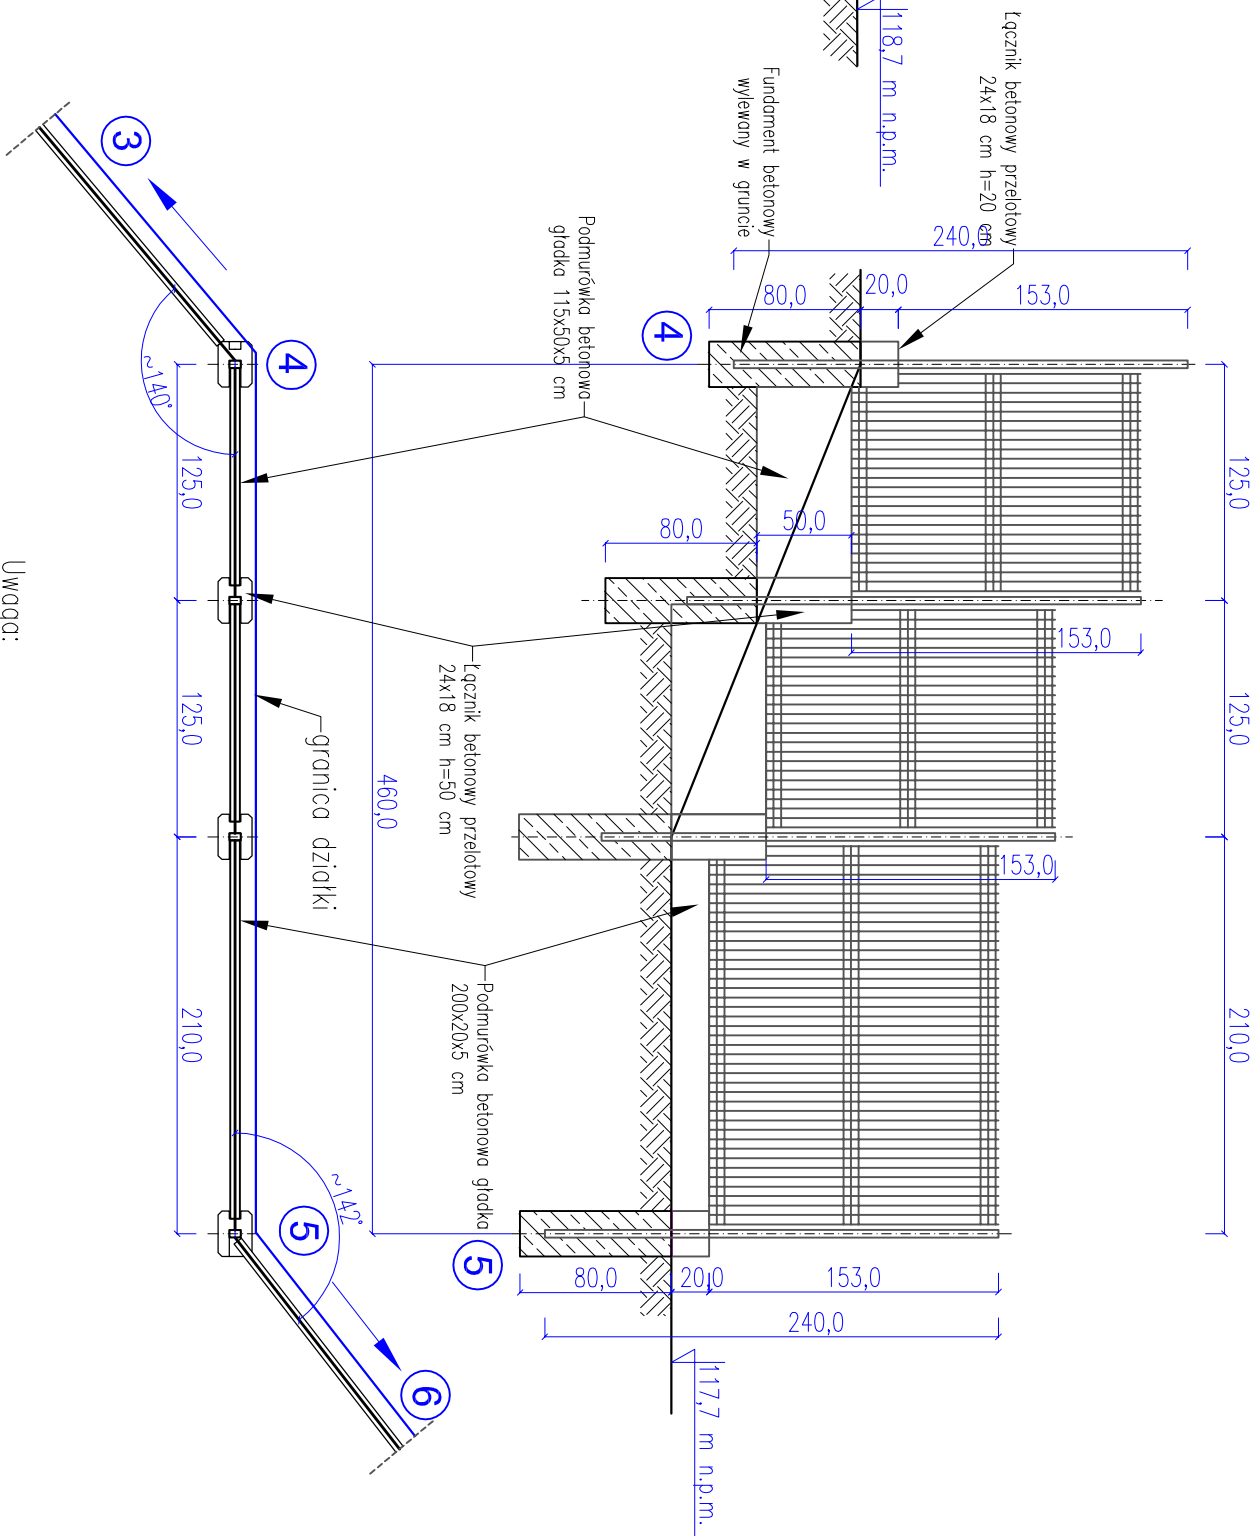

- Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do wykonania paneli ogrodzenia systemowego wytyczyć geodezyjnie linię ogrodzenia, sprawdzić i ewentualnie skorygować odpowiednio do sytuacji:
    - wymiary paneli o wymiarze innym od standardowego
    - rozstawy i wysokości słupków na odcinkach ogrodzenia wytyczonych na terenie nachylonym,
  2. Powierzchnię elementów ogrodzenia w miejscach cięć zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą w kolorze ogrodzenia RAL 7016

|                                  |  |  |  |                 |  |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| ARTNOVA                          |  | P&P ART NOVA Sp. z o. o.   |  | www.art-nova.pl |  |
| Nazwa obiektu                    |  | Działka nr 143/2   |  | skala 1:40      |  |
| Adres obiektu                    |  | ul. Zaciścze 28, Zielona Góra  |  | nr rys. 4       |  |
| Przedmiot rysunku                |  | Projekt ogrodzenia działki - ogrodzenie panelowe na odcinkach granicy działki: 3-4 i 4-5 |  |                 |  |
| Imię i nazwisko                  |  | Specjalność  |  | Nr uprawnień    |  |
| mgr inż. arch. Joanna Piotrowicz |  | Architektura   |  | 464/88/LW       |  |
| Projektant:                      |  | Data   |  | Podpis          |  |
|                                  |  | 22.06.2023   |  |                 |  |