



Odcinek 2 - 3

- 16 paneli pełnych - rozstaw słupków w osiach 257 cm
- 2 panele - rozstaw słupków w osiach 249,5 cm
- 1 panel - rozstaw słupków w osiach 149 cm
- 1 furtka - rozstaw słupków w osiach 108 cm

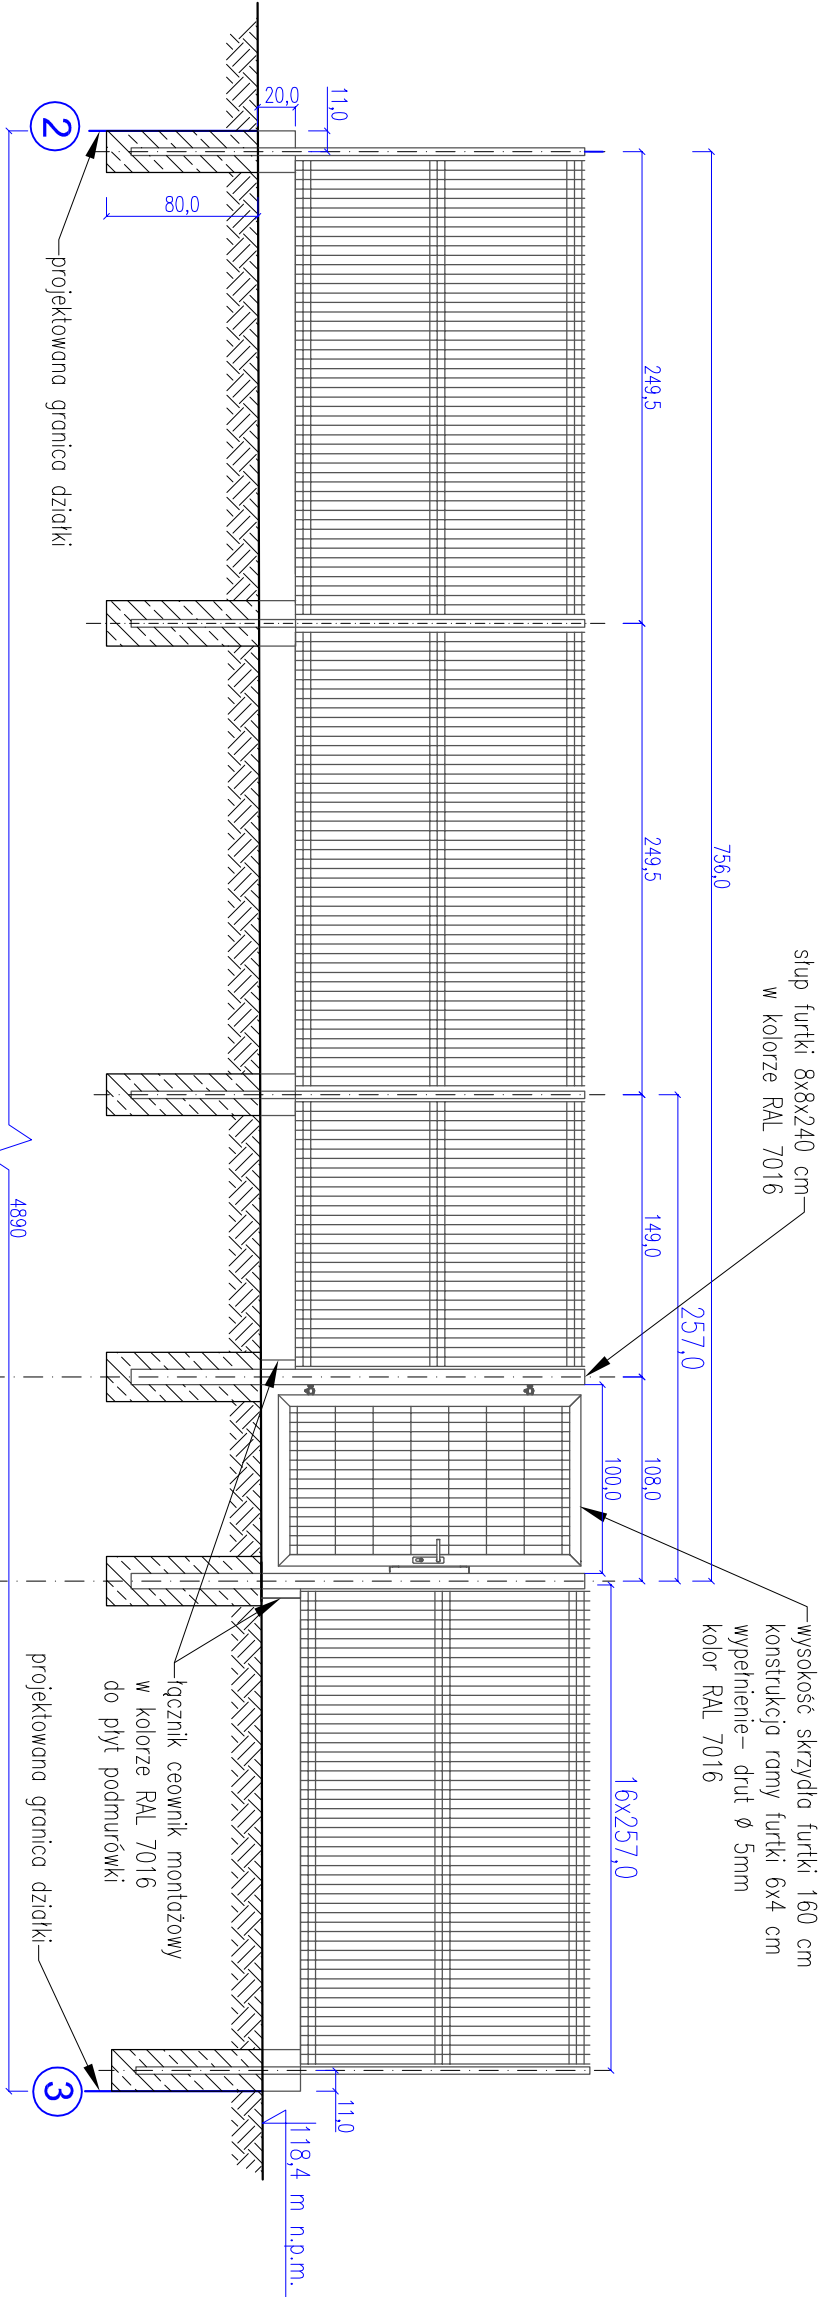

Odcinek J - 2

35 paneli pełnych, rozstaw słupków w osiach 257,0 cm.

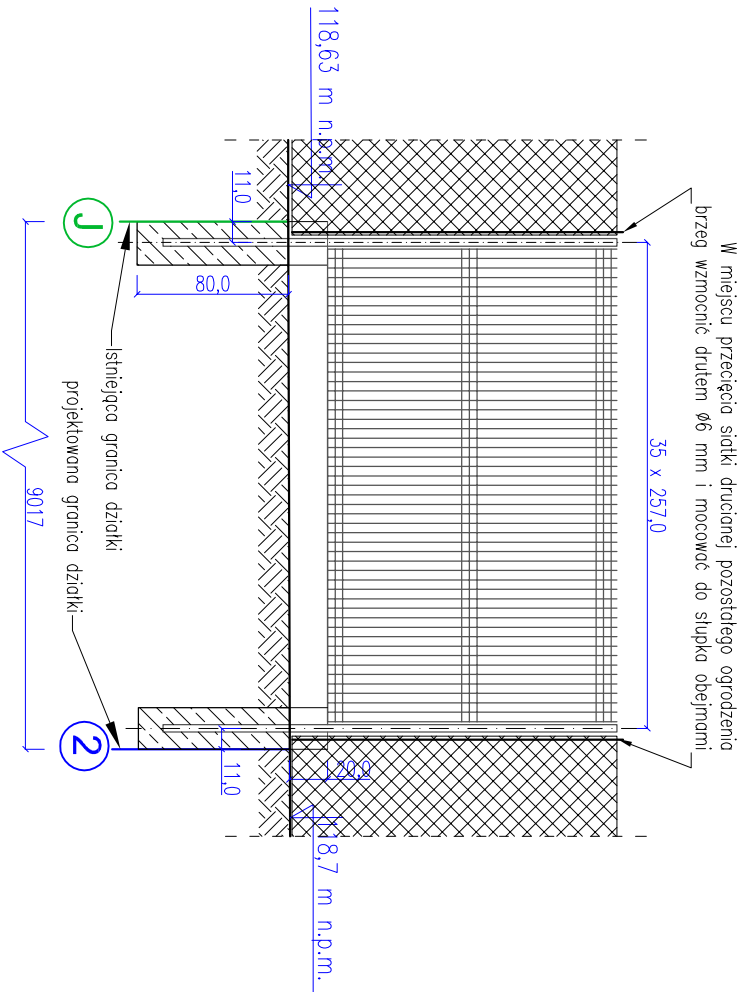

działka nr 143/2

- Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do wykonania paneli ogrodzenia systemowego wytyczyć geodezyjnie linię ogrodzenia, sprawdzić i ewentualnie skorygować odpowiednio do sytuacji wymiary paneli o wymiarze innym od standardowego
 2. Powierzchnię elementów ogrodzenia w miejscach cięć zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą w kolorze ogrodzenia RAL 7016

ARTNOVA					P&P ART NOVA Sp. z o. o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. WAŻÓW 28/1 TEL. 787511998		www.art-nova.pl		skala 1:40	
Nazwa obiektu	Działka nr 143/2								nr rys. 3	
Adres obiektu	ul. Zaciśze 28, Zielona Góra									
Przedmiot rysunku	Projekt ogrodzenia działki - ogrodzenie panelowe na odcinkach granicy działki: J-2 i 2-3									
Projektant:	Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień		Data		Podpis	
	mgr inż. arch. Joanna Piotrowicz		Architektura		464/88/UW		22.06.2023			