



Odcinek 5 - 6

7 paneli pełnych - rozstaw słupków w osiach 257 cm
2 panele - rozstaw słupków w osiach 236 cm

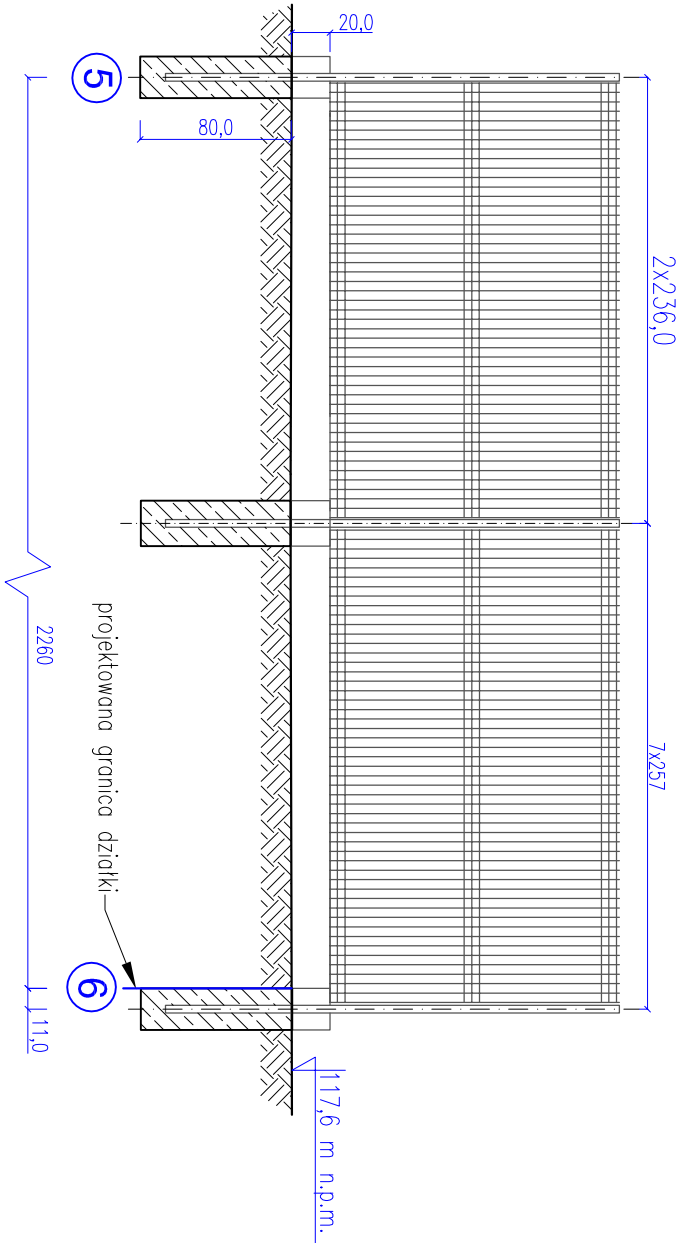

Odcinek 6 - 7(E)

3 panele - rozstaw słupków w osiach 243 cm

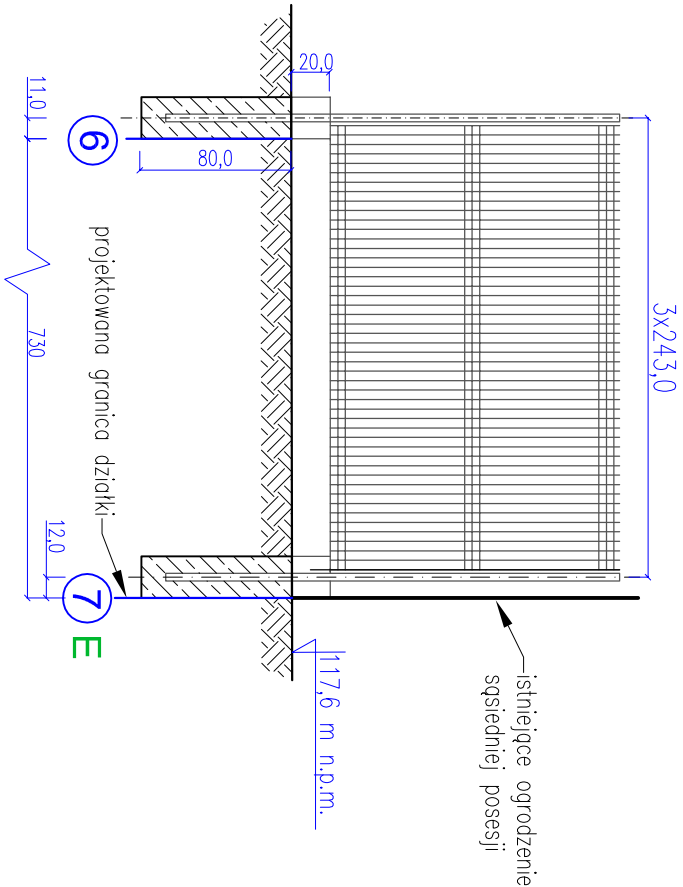

- Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do wykonania paneli ogrodzenia systemowego wytyczyć geodezyjnie linię ogrodzenia, sprawdzić i ewentualnie skorygować odpowiednio do sytuacji wymiary paneli o wymiarze innym od standardowego,
 2. Powierzchnię elementów ogrodzenia w miejscach cięć zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą w kolorze ogrodzenia RAL 7016

ARTNOVA				skala 1:40	
P&P ART NOVA Sp. z o.o.				nr rys. 5	
65-067 ZIELONA GÓRA UL. WAŻÓW 28/1 TEL. 787511998					
www.art-nova.pl					
Nazwa obiektu	Działka nr 143/2				
Adres obiektu	ul. Zaciścze 28, Zielona Góra				
Przedmiot rysunku	Projekt ogrodzenia działki - ogrodzenie panelowe na odcinkach granicy działki: 5-6 i 6-7(E)				
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Piotrowicz	Architektura	464/88/LW	22.06.2023	
				Podpis	